

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

21.03.2025

İlan No : 2025-03-1208
İstem No : 79863
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MAZGAL YAPIM İŞİ

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/03/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MAZGAL YAPIM İŞİ	1	Adet					

MEÜ Hastanesi için "MAZGAL YAPIM İŞİ " satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur....24../03../...2025.. tarih ve 13:00 saate kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek profarma faturanın Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-lhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

**TESLİMAT SÜRESİ, BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER KAPALI ZARF USULÜ ELDEN TESLİM ŞEKLİNDE SATINALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLMELİDİR.
TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.
İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE KURUMUMUZCA YER GÖSTERİMİ YAPILACAKTIR.**

İrtibat : TLF: 0324 241 00 00 -22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.



NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TIBBİ ATIK ÖNÜNE MAZGAL YAPIM ŞARTNAMESİ

- 1) 6,5 mm uzunluğunda 60 cm derinliğinde kilit parke taşı makine ile kesilerek kazılması.
- 2) Mazgal devamından 20 metre logara kadar kazılarak 200'lük krüge boru ile döşenerek üstü kapatılacaktır.
- 3) Mazgalın 3 kenarına 20 cm genişliğinde 6,5 metre boyunda 10'lık yatay ve dikey kullanılarak beton dökülecektir.
- 4) Mazgal sökölür takılır olarak 40*10 silme demirden yapılacaktır. Taşıyıcı 50*50 L köşebent olacaktır.
- 5) Mazgal içi bitimi 30 cm derinliğinde çamur çukuru yapılacaktır.
- 6) Projede belirtildiği gibi tüm işlerin testi yapıp kontrol birimine teslim edilecektir.

Mersin Üniversitesi
Teknik Bilimler Enstitüsü
Kazım ŞEREN

Ö. MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri

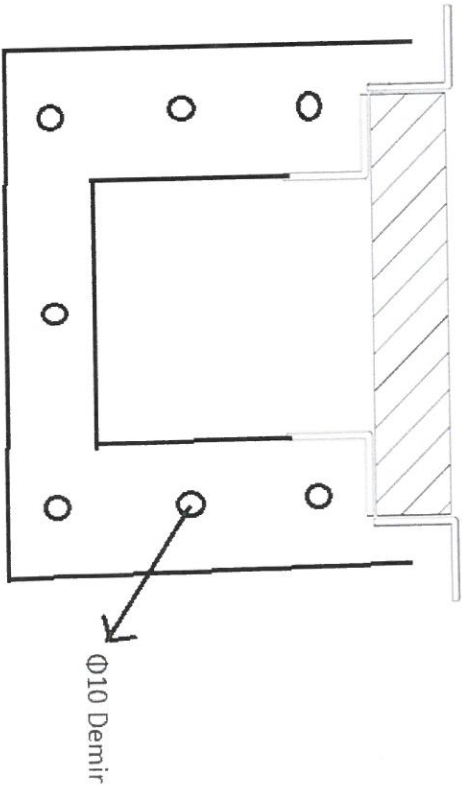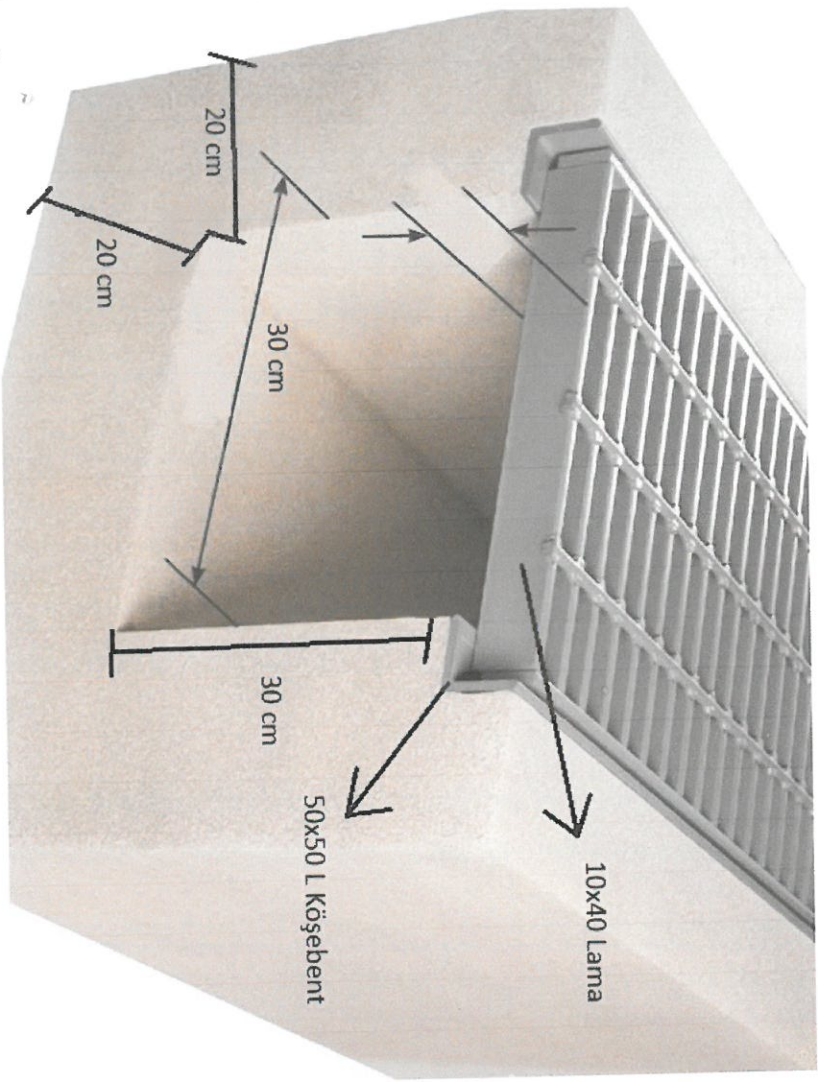

6.5m uzunluğunda projede belirtildiği gibi mazgal yapılıması, mazgal devamında 20cm kazılarak 200'lik koruge boru ile rögara bağlanması

Mazgal bitimi ve koruge boru başlangıcına 30x30 çamur çukuru yapılıması ; **Yükseliklik 30 cm.**