

TEKLİF İSTEME FORMU

29/04/2025

İlan No : 2025-04-1634
İstem No : 80397
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : LOKAL GÖZ AMELİYATHANESİ İÇİN MÜŞTEREK TESİSAT- ELEKTRİK-MEDİKAL GAZ VE İNŞAAT ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ, LOKAL GÖZ AMELİYATHANESİ MÜŞTEREK TESİSAT-ELEKTRİK-MEDİKAL GAZ VE İNŞAAT	1	Adet					

MEÜ hastanesi GÖZ POLİKLİNİĞİNDE LOKAL GÖZ AMELİYATHANESİ İÇİN MÜŞTEREK TESİSAT- ELEKTRİK-MEDİKAL GAZ VE İNŞAAT ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ HİZMET satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.05/05/2025 tarih ve 17:00 saat kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek profarma faturanın Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR. TEKLİFLER KAPALI ZARF USULÜ ELDEN TESLİM ŞEKLİNDE SATINALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLMELİDİR. TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR. İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE KURUMUMUZCA YER GÖSTERİMİ YAPILACAKTIR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

**İşin Adı: LOKAL GÖZ AMELİYATHANESİ' MÜŞTEREK TESİSAT- ELEKTRİK - MEDİKAL GAZ
VE İNŞAAT YAPIM İŞİ**

Müşterek :

Sayfa: 01

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim
1	125.401	Doktor el yıkama ünitesi: (paslanmaz çelik) 1.sınıf 30cm sırtlıklı olacak	AD
2	25.100.1010-D	Demont.40x50 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo	AD
3	25.100.1010-M	Mont.40x50 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo	AD
4	25.130.4101	Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişi: (TS EN 15091)	AD
5	25.132.1003	Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanseri	AD
6	25.250.2101	Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C	AD
7	25.250.2304	Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü	AD
8	25.300.1106/B	Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış çap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT
9	25.300.1108/B	Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış çap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT
10	25.320.2101	15 Ø mm, 1/2" Piriç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)	AD
11	25.320.4101	KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1) 50 Ø mm olan: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110°C), hava anti- korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırılmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klapel (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı	AD
12	25.320.4103	KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1) 80 Ø mm olan: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110°C), hava anti- korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırılmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klapel (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı	AD
13	25.325.1206	Pislik tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı (TS 11494)	AD
14	25.325.1208	Pislik tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı (TS 11494)	AD
15	25.400.5035	Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (2") 60 ø mm, et kalınlığı: 32 mm	MT
16	25.400.5045	Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (3") 89 ø mm, et kalınlığı: 32 mm	MT
17	25.400.9103	Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması, 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar	MT

Elektrik Tesisatı:

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim
1	35.100.7204	Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 12 otomatik sigortalık	AD
2	35.105.1210	16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)	AD
3	35.105.1211	25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)	AD
4	35.105.1332	Üç fazlı 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA)	AD
5	35.150.1530	3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi	MT
6	35.150.1531	3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi	MT
7	35.150.1583	5x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi	MT
8	35.160.6201	16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu	MT
9	35.170.1501	Sıva altı, LED'li daireseel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w).	AD
10	35.185.1201	Gömme topraklı priz	AD
11	35.190.1702	Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)	AD
12	35.190.1704	Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)	AD
13	35.491.4000	DT-8 kablo	MT
14	35.505.1022	Rg 6/u-6a, 75 empedans koaksiyal kablolar	MT
15	35.505.2030	U/UTP cat6 bakır data kablo	MT

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Birimlisi
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi

Medikal Gaz Tesisatı:

Sayfa: 02


Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim
1	25.660.1002	Medikal bakır boru dış çap 12mm et kalınlığı 1.0 mm	MT
2	25.660.1003	Medikal bakır boru dış çap 15 mm et kalınlığı 1.0 mm	MT
3	MAK-05	YOĞUN BAKIM TİPİ HASTA YATAK BAŞI ÜNİTESİ 150 CM BOYUNDA. ÜZERİNDE 3 ADET O2 , 2 ADET VAC, 2 ADET A4 GAZ PRİZİ, YATAK BAŞI ÜZERİNDE 1 ADET MONİTÖR SEHPASI, 8 ADET UPS + 8 ADET ŞEBEKE ELEKTRİK PRİZİ, 4 ADET TOPRAK NOZULU OLACAKTIR. İSTENİLEN RENKTE BOYALI OLACAKTIR.	AD

İnşaat:

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim
1	15.185.1014	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	M3
2	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm ² ve 400 kg/m ³)	M2
3	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2
4	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2
5	15.280.1013	Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere)	M2
6	15.530.1901	Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)	M2
7	15.540.1510	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf2, Parlaklık:G3) boya yapılması (iç cephe)	M2
8	15.540.1538	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)	M2
9	15.540.1601	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dış cephe boyası (V1:W1:G3) yapılması (dış cephe)	M2
10	25.365.1101	Boru boyanması, sülyen boya ile 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil	MT
11	25.365.1102	Boru boyanması, sülyen boya ile 50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil	MT
12	42.100.1103	400 DOZLU ELLE BETON YAPILMASI demirsiz beton kaide yapım 170*560*10 CM ölçülerinde	M2
13	ANALİZ.İNŞ.001	Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	M2
14	ANALİZ.İNŞ.002	Alüminyum, sac, alçıpanel, taşıyıcı, camyünü vb. asma tavan sökülmesi	M2
15	ANALİZ.İNŞ.003	Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı	M3
16	ANALİZ.İNŞ.004	Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi	M2
17	ÖZEL.İNŞ.002	500*500 MM asma tavan müdehale kapağı, metal sac malmezedden imal edilmiş, Pano kilitli, RAL boyalı olacak.	AD

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Makina Mühendisi

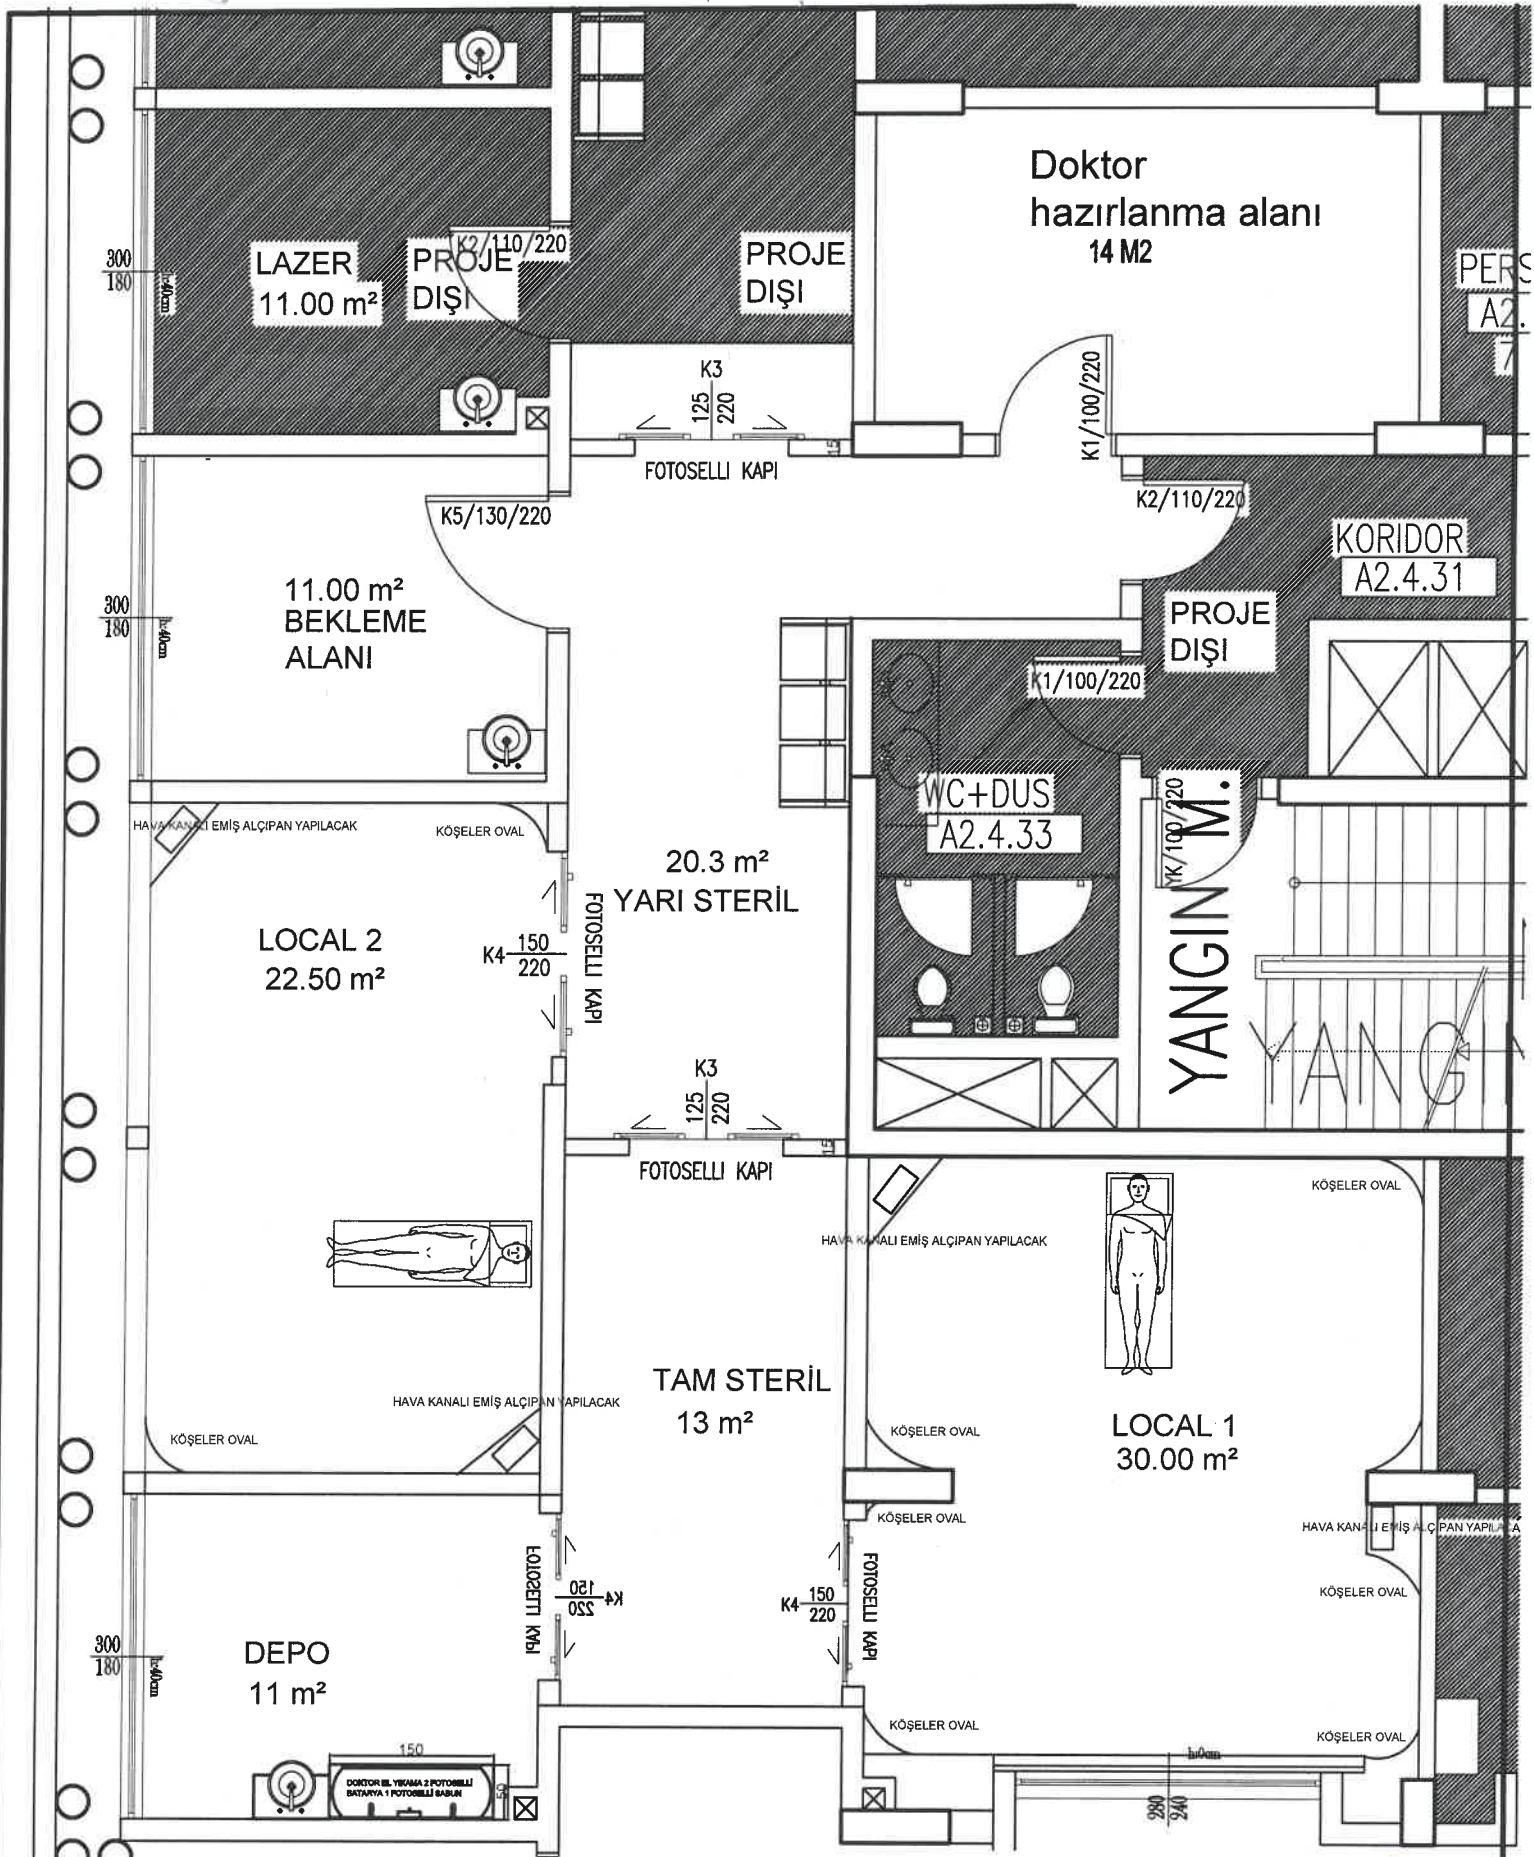

ASMA TAVANLAR KOMPLE SÖKÜLEREK ALÇIPAN ASMA TAVAN YAPILACAKTIR. KORIDOR DÖŞEME SERAMİKLERİ SÖKÜLECEK. DUVAR - TAVAN KOMPLE ANTİBAKTERİYEL BOYANACAK. LOKAL ODALARIN TAVAN YÜKSEKLİĞİ 300 CM OLACAK, TAVANI ALÇIPAN TAŞIYICI 40x40x1,5 mm KUTU PROFİL İLE YAPILACAK. LOKAL ODA TAVANINA TAKILACAK 4 ER ADET HEPA FİLTRE ASMA TAVAN KODUNDAN 10 CM AŞAĞIDA OLACAK. ETRAFI OVAL YAPILACAK. LOKAL ODALAR 2 ŞER ADET, DİĞER ODALAR VE KORIDORA ASMA TAVAN MÜDEHALE KAPAĞI TAKILACAK. ÇATIDAKİ KLİMA SANTRAL BORULARI ANTİPAS YAPILACAK. ÇATIYA ELLE KARMA BETON İLE KLİMA SANTRALİ KAİDESİ YAPILACAK.

YENİ YAPILACAK LOKAL GÖZ MİMARİ PROJE

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

OKTAY AYDIN
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mühürleme Makamı

POLİKLİNİK-2 OD.
10.9 M2

K2/110/220

GERIATRI-1
POLİKLİNİK OD.
10.9 M2

K2/110/220

GERIATRI-2
POLİKLİNİK OD.
10.9 M2

K2/110/220

KAPI SÖKÜLECEK
OTOMATİK KAPIYERİ HAZIRLANACAK

10.9 M2
YAG LAZER
A2.4.06

K2/110/220

KAPI SÖKÜLECEK
DUVAR ÖRÜLECEK

10.9 M2
LAZER ANJIO
A2.4.07

K2/110/220

KAPI SÖKÜLECEK
OTOMATİK KAPIYERİ HAZIRLANACAK

KORIDOR
A2.4.08

KORIDOR SERAMİKLERİ SÖKÜLECEK

BAYAN
PERSONEL
A2.4.27
7 M2

K2/110/220

KAPI SÖKÜLECEK
TAŞINACAK

BAY
PERSONEL
A2.4.28
7 M2

K1/100/220

KAPI SÖKÜLECEK
DUVAR ÖRÜLECEK

TEDAVİ
A2.4.29
7 M2

K1/100/220

KORIDOR
A2.4.31

WC+DUS
A2.4.33

K1/100/220

YANGIN M.

YANGIN M.

GÖZ ENJEKSİYON

ILAC

KAT 0

A2.4.10

PENCERE SÖKÜLECEK
DUVAR ÖRÜLECEK


P17 140/220
KAPI SÖKÜLECEK
DUVAR ÖRÜLECEK

KAPI SÖKÜLECEK
OTOMATİK KAPIYERİ HAZIRLANACAK

MEVCUT A2 BLOK 4.KAT POLİKLİNİK MİMARİ


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım BEREN

Oktaç AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mühür Mühendisi

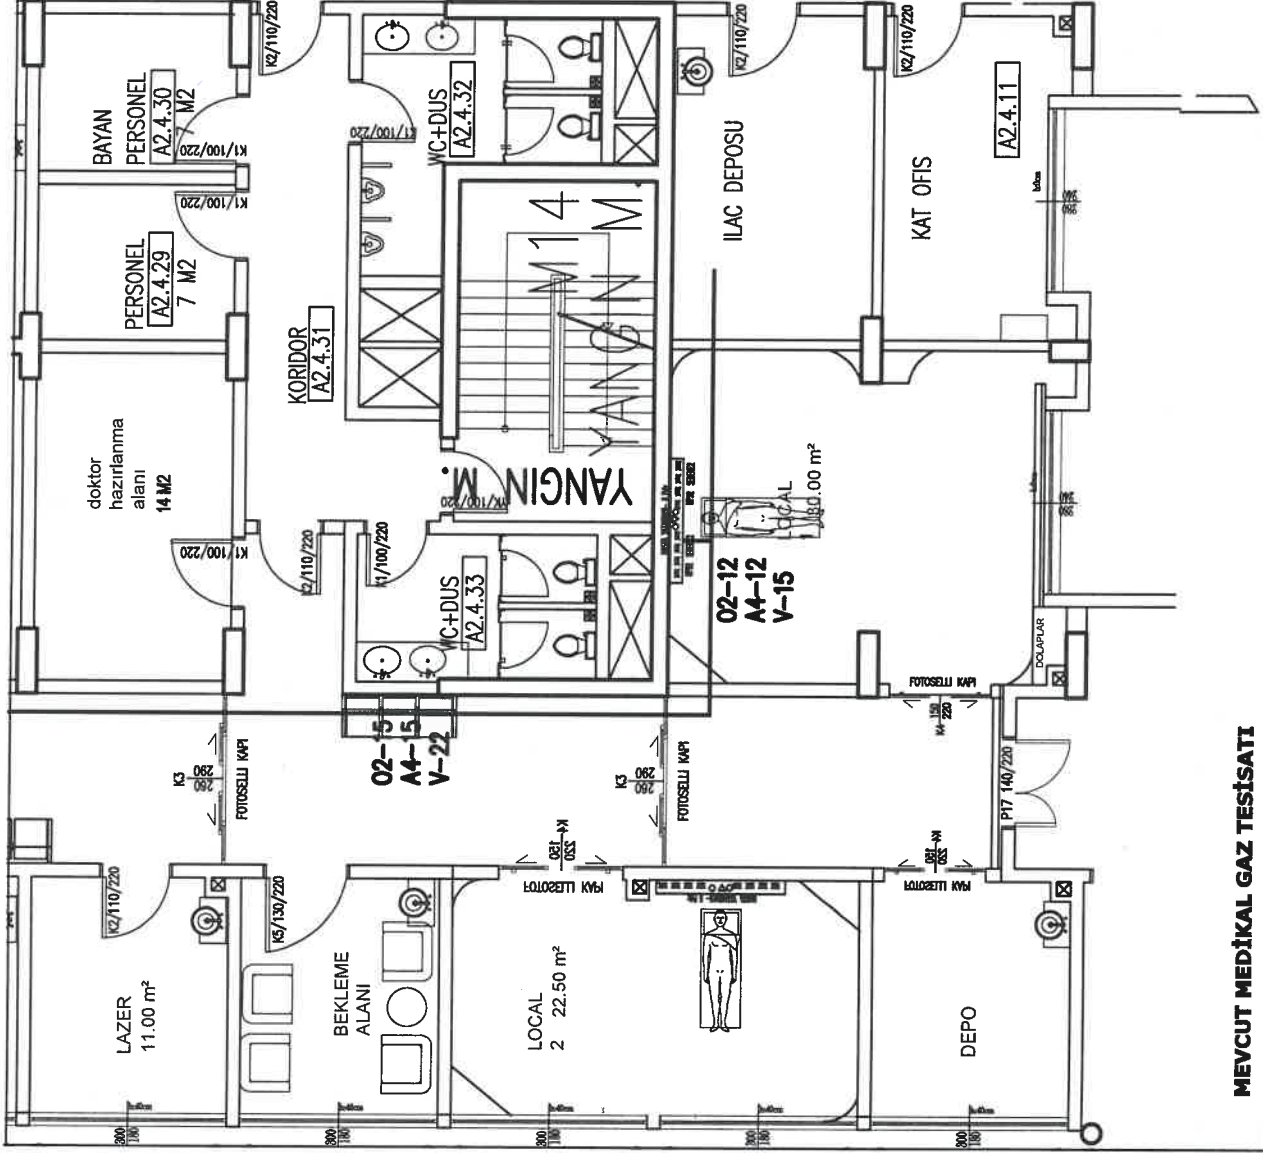

MEVCUT MEDİKAL GAZ TESİSATI

Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Hastanesi
Gaz Tesisatı Mühendisi
Ali KAVAK

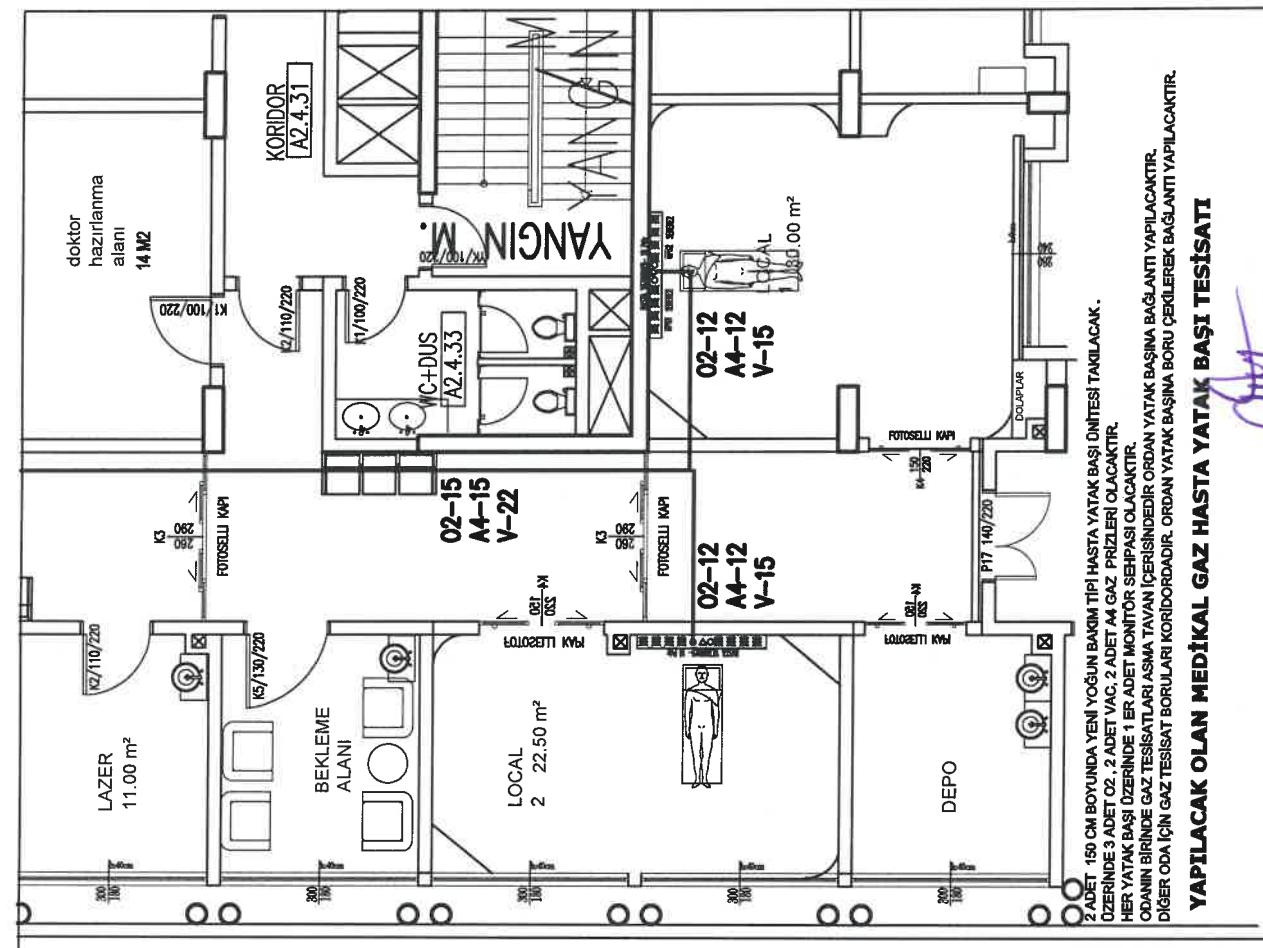

YAPILACAK OLAN MEDİKAL GAZ HASTA YATAK BAŞI TESİSATI

2 ADET 150 CM BOYUNDA YENİ YOĞUN BAKIM TİPİ HASTA YATAK BAŞI DİNETSİ TAKILACAK.
ÜZERİNDE 3 ADET O2, 2 ADET VAC, 2 ADET A4 GAZ PRİZLERİ OLACAKTIR.
HER YATAK BAŞI ÜZERİNDE 1 ER ADET MONİTÖR SEHPASI OLACAKTIR.
ODANIN BİRİNDE GAZ TESİSATLARI ASMA TAVAN İÇERİSİNDEDİR ORDAN YATAK BAŞINA BAĞLANTI YAPILACAKTIR.
DİĞER ODA İÇİN GAZ TESİSAT BORULARI KORİDORDADIR. ORDAN YATAK BAŞINA BORU ÇEKİLEREK BAĞLANTI YAPILACAKTIR.

OKTA YAYDIN
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Hastanesi
Mühür Mühendisi

TERAS ÇATI

ISITMA SOGUTMA SU ALINACAK

İSİTMA BORUSU DN50 SİYAH BORU, SOĞUTMA BORUSU DN80 SİYAH BORU KAYNAKLI İMALAT YAPILMAKTADIR. İSİTMA BORUSU DN50 SİYAH BORU, SOĞUTMA BORUSU DN80 SİYAH BORU KAYNAKLI İMALAT YAPILMAKTADIR. GEREKLİ DİRSEK, REDÜKSİYON, FLANŞ ÇİVATLA FIRMA TARAFINDAN GETİRİLECEK MONTAJ DAHİLİDİR. BORULAR 2 KAT ANTİPANSI YAPILACAK ÜZERİ 32 MM PAFABRİK KAUCUK BORU TİPİ İZOLASYON YAPILACAK. BORU İZOLASYON ÜZERİNE 0.8 MM ALUMİNYUM 100 MM KAPLAMASI YAPILACAK.

050
+53580W

Ø80
-112300W

Cihaz bağlantı çapı
Dn40 ve Dn65, Vana
grupları burada
olacaktır.

**PAKET TİP HİJYENİK EMİS KANALI
KLİMA SANTRALİ**



ÜFLEME KANALI

700*500
7100 m3:h

TRAPEZ ÇATI

MÜŞTEREK TESİSAT PROJESİ

Okçay AYDIN
Hastanesi
Mühürsüz Hastanesi

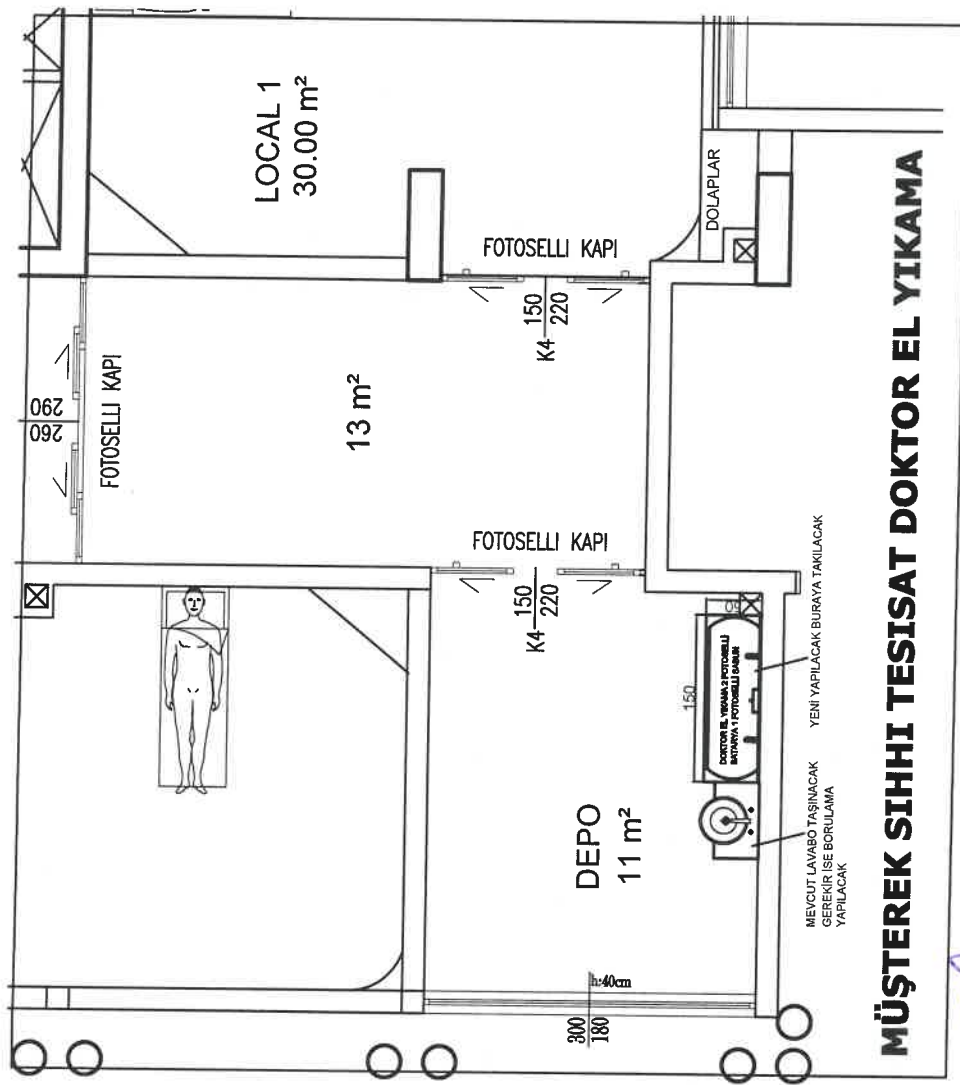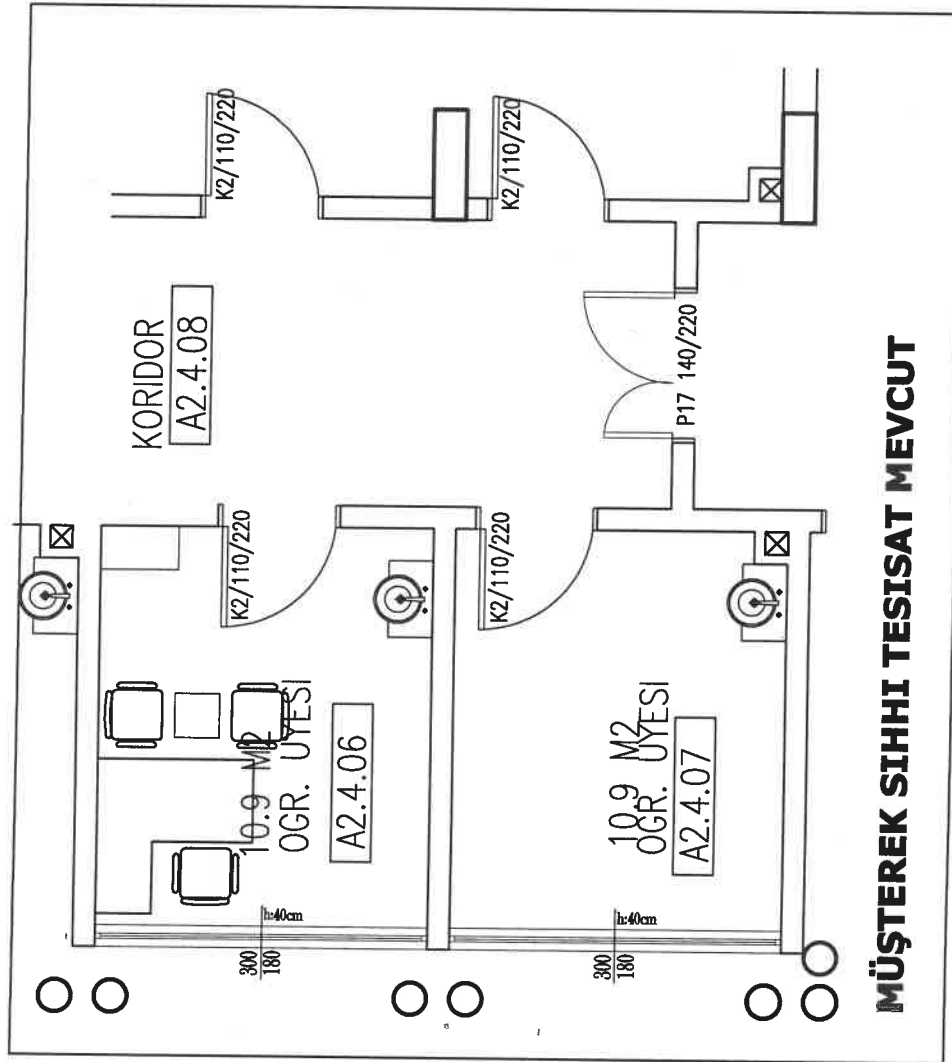


OKTAY AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekken Mühendisi

Mersin Ünİversİtesİ Hastane:
Nokta Mühendisi

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

~~Teraz skądś~~
~~Kazimierz~~

Yazın

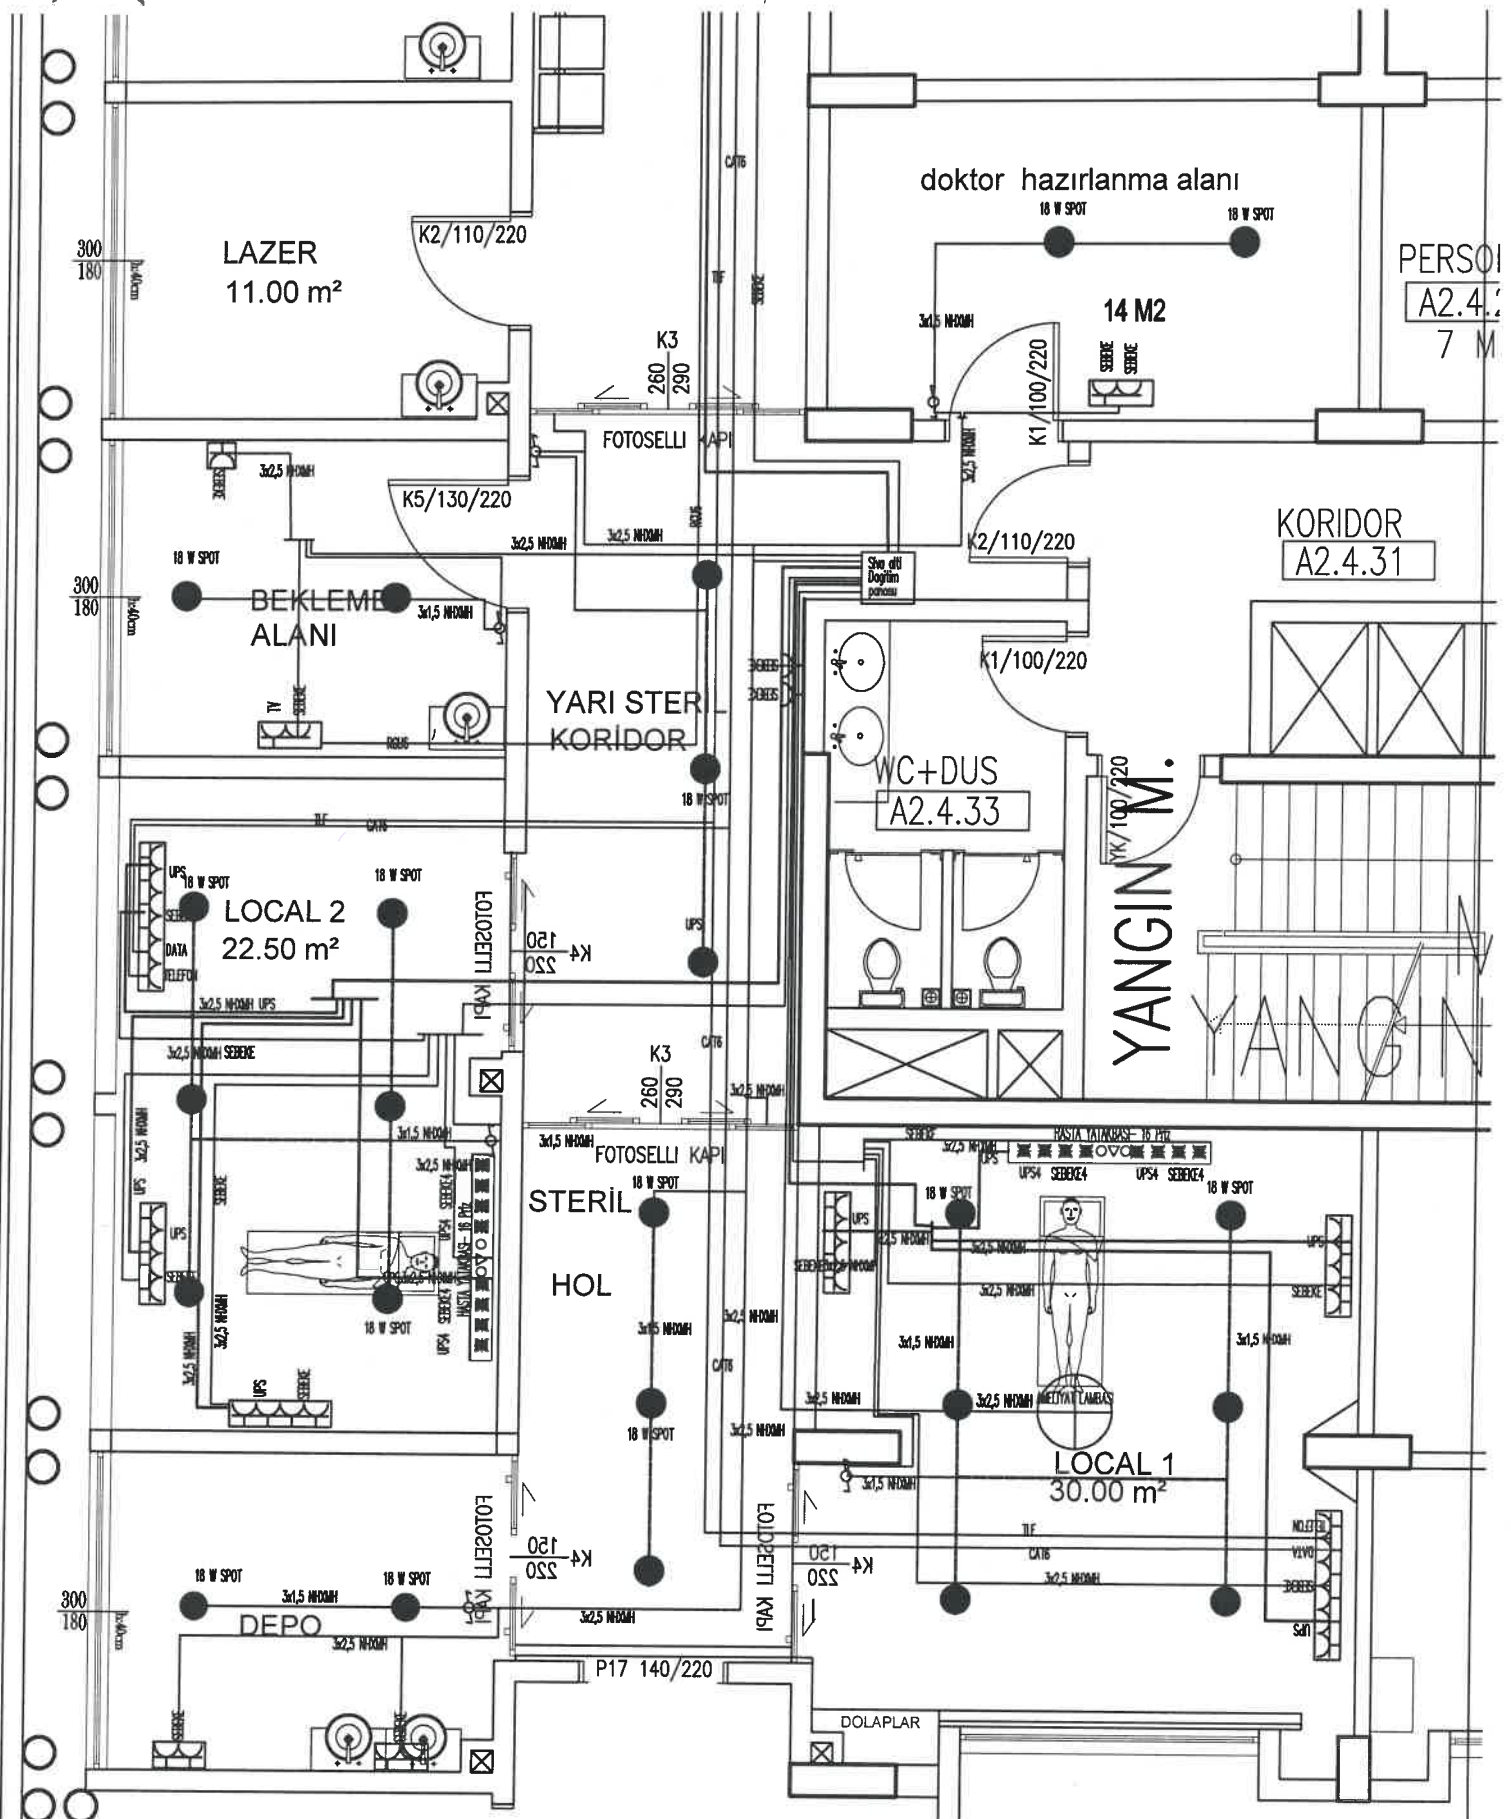


SPOT LAMBALAR 18 W OLACAKTIR. ŞEBEKE VE UPS KABLOLARI 3x2,5 MM NHXMH OLACAKTIR.
 PANO BELEME KABLOSU 5x6 MM NHXMH OLACAK.
 SPOT LAMBA KABLOSU 3x1,5 NHXMH OLACAK. DATA KABLOSU CAT6, TV KABLOSU RGU6
 OLACAKTIR. ODA İÇERİSİNDE TAVANDAKİ KABLOLAR BORU İÇERİSİNDEN GEÇECEKTİR.
 KORİDORDA KABLOLAR KABLO TAVASINDAN GEÇECEKTİR. AMELİYAT LAMBASI KABLOSU
 3x2,5 NHXMH OLACAKTIR.

ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ

Oktay AYDIN
 Mersin Üniversitesi Hastane
 Mekanik Mühendisi

Mersin Üniversitesi Hastanesi
 Elektrik Mühendisi
 KAMRAK

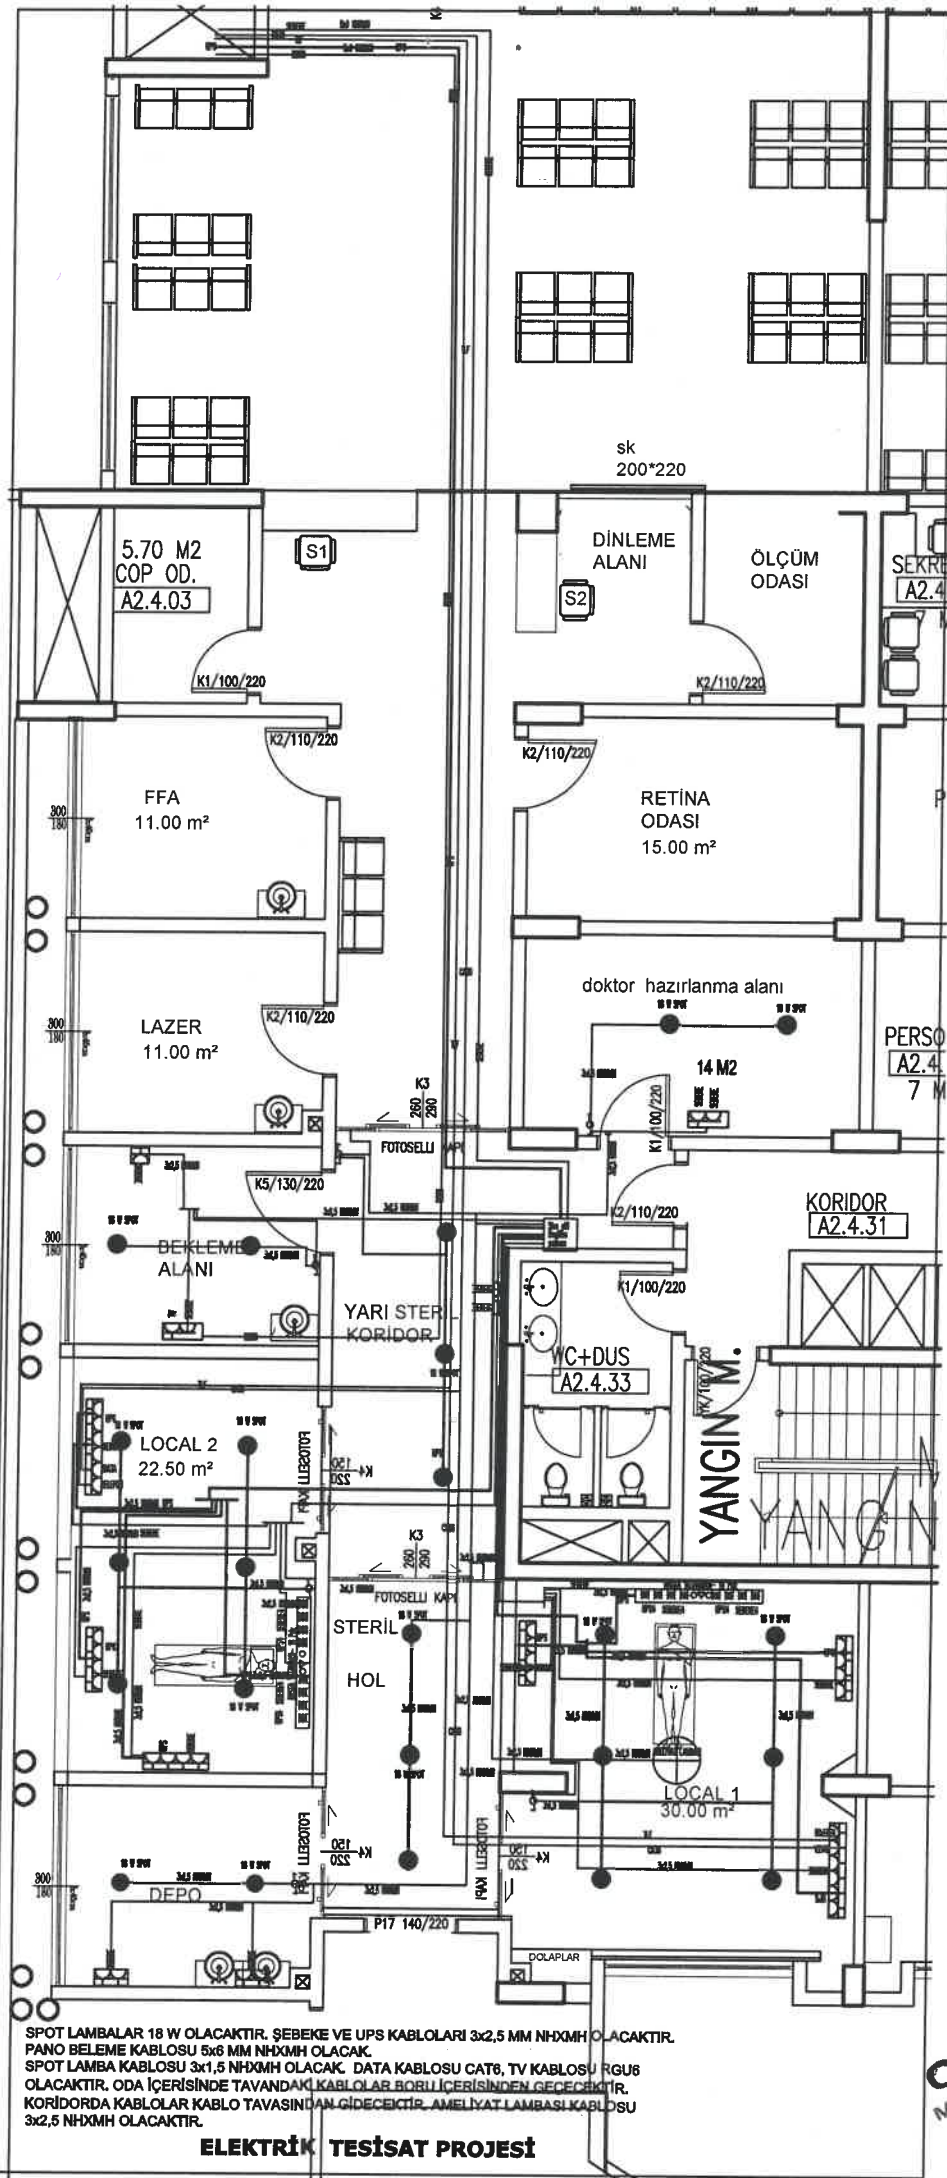

SPOT LAMBALAR 18 W OLACAKTIR. ŞEBEKE VE UPS KABLOLARI 3x2,5 MM NHXMH OLACAKTIR. PANO BELEME KABLOSU 5x6 MM NHXMH OLACAK. SPOT LAMBA KABLOSU 3x1,5 NHXMH OLACAK. DATA KABLOSU CAT6, TV KABLOSU RGU6 OLACAKTIR. ODA İÇERİSİNDE TAVANDAKİ KABLOLAR BORU İÇERİSİNDEN GECECEKTİR. KORİDORDA KABLOLAR KABLO TAVASINDAN GİDECEKTİR. AMELİYAT LAMBASI KABLOSU 3x2,5 NHXMH OLACAKTIR.

ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mekine Mühendisi

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mekine Mühendisi
M. KAVAK