

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

GT

TEKLİF İSTEME FORMU

29/04/2025

İlan No : 2025-04-1620
İstem No : 80415
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : OTOMATİK KAPI VE YER PVC MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 05/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAPI, FOTOSELLİ, OTOMATİK, ÇİFT TARAFLI	2	Adet					
2	KAPI, FOTOSELLİ, OTOMATİK, TEK TARAFLI.	3	Adet					
3	RULO PVC, ANTİBAKTERİYEL	120	M ²					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

OTOMATİK KAPI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU : Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi poliklinik bölümlerinde kullanılmak üzere otomatik kapı temini ve montajı işini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR : İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM : Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ : Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Malzeme 2 yıl garantili olacaktır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

OTOMATİK KAPI, ÇİFT KANATLI :

Kapı Ölçüleri : Mekanizma boyu: 260 cm, Kapı Eni : 125 cm, Yükseklik: 220 cm olacaktır.

Kapı Özellikleri :

Motor : DC 24 V, 50 W sürtünmez motor.
Açılma Hızı : 1550 cm/s (ayarlanabilir)
Kapanma Hızı : 1045 cm/s (ayarlanabilir)
Açılma zamanı : 0-8 (ayarlanabilir)
Yarı Açık Özelliği : Ek yarı açılma özelliği
Elle Açma : 39 n altında
Çarpışma Sistemi : çarpışma sonrası geri gelme
Çalışma Voltajı : AC 220-250 V, 50/60 Hz

OTOMATİK KAPI, TEK KANATLI :

Kapı Ölçüleri : Mekanizma boyu: 300 cm, Kapı Eni : 150 cm, Yükseklik: 220 cm olacaktır.

Kapı Özellikleri :

Motor : DC 24 V, 50 W sürtünmez motor.
Açılma Hızı : 1550 cm/s (ayarlanabilir)
Kapanma Hızı : 1045 cm/s (ayarlanabilir)
Açılma zamanı : 0-8 (ayarlanabilir)
Yarı Açık Özelliği : ek yarı açılma özelliği
Elle Açma : 39 n altında
Çarpışma Sistemi : çarpışma sonrası geri gelme
Çalışma Voltajı : AC 220-250 V, 50/60 Hz

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım BEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mekatronik Mühendisi

PVC TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- SABİT AĞIR VE TEKERLEKLİ ARABALARDAN KAYNAKLANBİLECEK İZ BIRAKMA VE AŞINMAYA KARŞI EN 425 STANDARTINDA OLMALIDIR.
- 2- RULO HALİNDE OLUP, KALINLIK 2MM, AŞINMA TABAKASI 0,70MM OLMALIDIR.
- 3- ALEV DİRENCİ EN13501-1B5FL-S1 OLMALIDIR.
- 4- HİJYEN VE ANTİBAKTERİYEL EN 423 STANDARTINDA OLMALIDIR.
- 5- DIN EN 846-A/C BAKTERİ ÜREMESİNİ DESTEKLEMEZ OLMALIDIR.
- 6- RENGİ HASTANE YÖNETİMİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.
- 7- PVC YAPIŞTIRICI BİRİM FİYAT POZUNA UYGUN OLARAK YAPILACAK.
- 8- PVC SÜPÜRGELİK KEP YASTIK SÜPÜRGELİK OLMALIDIR.
- 9- 8+2 CM EBADINDA OLMALIDIR.
- 10- PROJEDE BELİRTİLEN ALANLARA MONTAJ DAHİL YAPILACAKTIR.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mühendisi



İşin Adı: YER PVC - OTOMATİK KAPI ALIMI

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim
1	15.365.1008	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme kaplaması yapılması (homojen - Grup T)	M2
2	15.365.1702	Pvc esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.	MT
3	ANALİZ.İNŞ.005	Pvc vb. döşeme kaplaması sökülmesi	M2
4	ÖZEL.İNŞ.001	ALÜMİNYUM FOTOSELLİ KAPI YAPILMASI (FK1)	AD

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekatronik Mühendisi



FOTOSELLİ KAPI

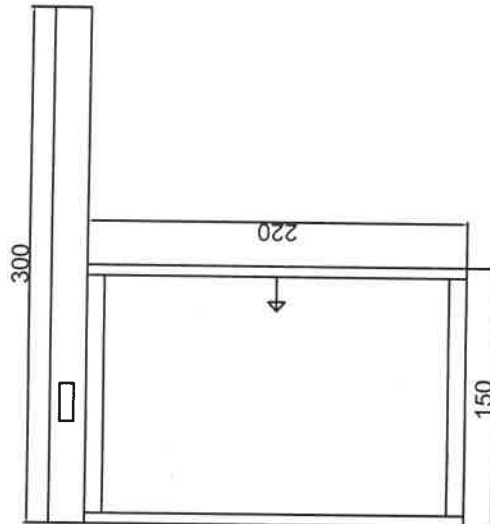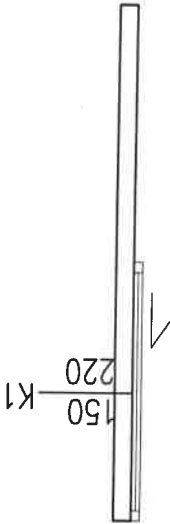

2 ADET OLACAK.

TEK KANATLI OTOMATİK KAPI.

FOTOSELLİ KAPI

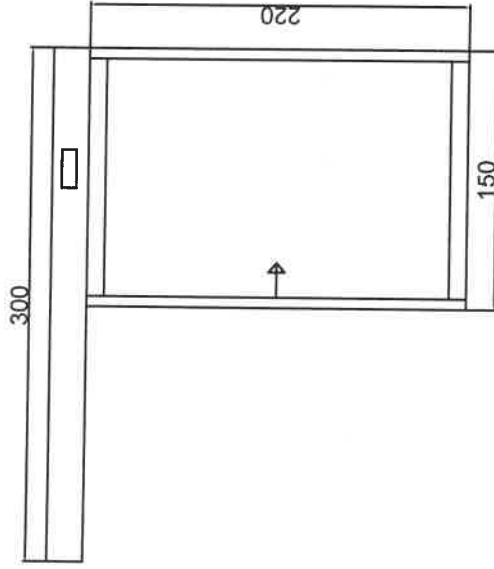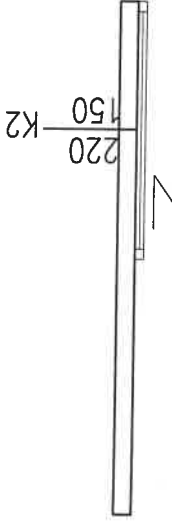


1 ADET OLACAK.

TEK KANATLI OTOMATİK KAPI.

K3

220
130

FOTOSELLİ KAPI

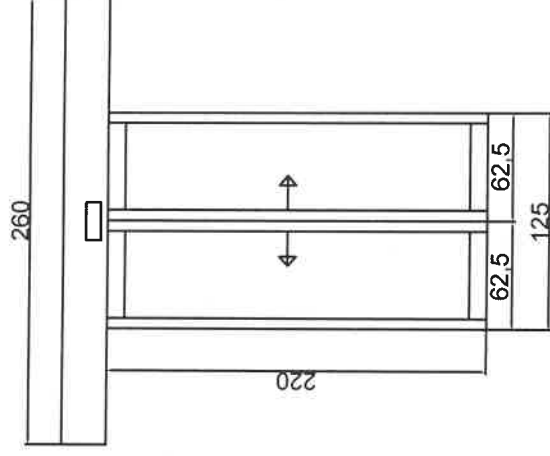

2 ADET OLACAK.

ÇİFT KANATLI OTOMATİK KAPI.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Oktaay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mühendisi

LAZER
11.00 m²

PROJE
DIŞI

PROJE
DIŞI

Doktor
hazırlanma alanı
14 M²

ANTİBAKTERİYEL - ANTİSTATİK PVC
YAPILACAK. SÜPÜRGELİK DAHİL

PERS
A2.
7

FOTOSELLİ KAPI

K5/130/220

ANTİBAKTERİYEL - ANTİSTATİK PVC
YAPILACAK. SÜPÜRGELİK DAHİL

K2/110/220

KORIDOR
A2.4.31

11.00 m²
BEKLEME
ALANI

ANTİBAKTERİYEL - ANTİSTATİK PVC
YAPILACAK. SÜPÜRGELİK DAHİL

PROJE
DIŞI

WC+DUS
A2.4.33

YANGIN M.

YANGIN

LOCAL 2
22.50 m²

ANTİBAKTERİYEL - ANTİSTATİK PVC
YAPILACAK. SÜPÜRGELİK DAHİL

20.3 m²
YARI STERİL

K4-150/220

FOTOSELLİ KAPI

K3
260
290

FOTOSELLİ KAPI

TAM STERİL
13 m²

ANTİBAKTERİYEL - ANTİSTATİK PVC
YAPILACAK. SÜPÜRGELİK DAHİL

LOCAL 1
30.00 m²

ANTİBAKTERİYEL - ANTİSTATİK PVC
YAPILACAK. SÜPÜRGELİK DAHİL

DEPO
11 m²

ANTİBAKTERİYEL - ANTİSTATİK PVC
YAPILACAK. SÜPÜRGELİK DAHİL

FOTOSELLİ KAPI

K4-150/220

FOTOSELLİ KAPI

DOKTOR İL. YIKAMA 2 FOTOSELLİ
BATARYA 1 FOTOSELLİ SABUN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mühendisi

PVC YAPILACAK YER MİMARİ PROJE