

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/09/2025

İlan No : 2025-09-3390
İstem No : 82457
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ ÖZEL SERVİS -2 ODA TADİLATI

AK.

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ, ÖZEL SERVİS-2 ODA TADİLATI	1	Adet					

MEÜ Hastanesi için **ÖZEL SERVİS -2 ODA TADİLATI İÇİN ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ** " satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur....10../02../...2025.. tarih ve 17:00 saate kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek profarma faturanın Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ, BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER KAPALI ZARF USULÜ ELDEN TESLİM ŞEKLİNDE SATINALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLMELİDİR.
TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.
İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE KURUMUMUZCA YER GÖSTERİMİ YAPILACAKTIR.

İrtibat : TLF: 0324 241 00 00 -22595


Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Dolap önden görünüş

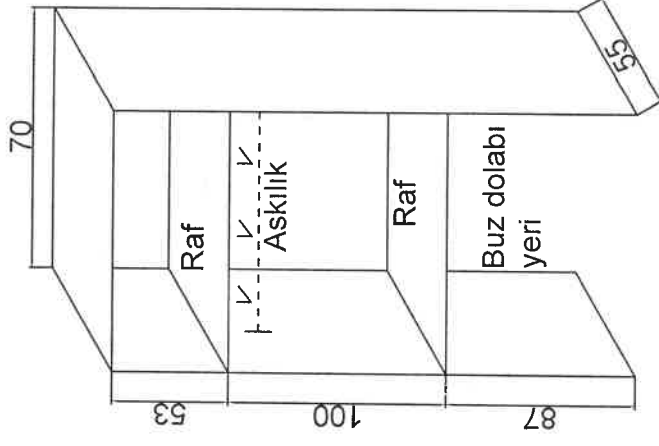

iki duvar arası
70cm dolap

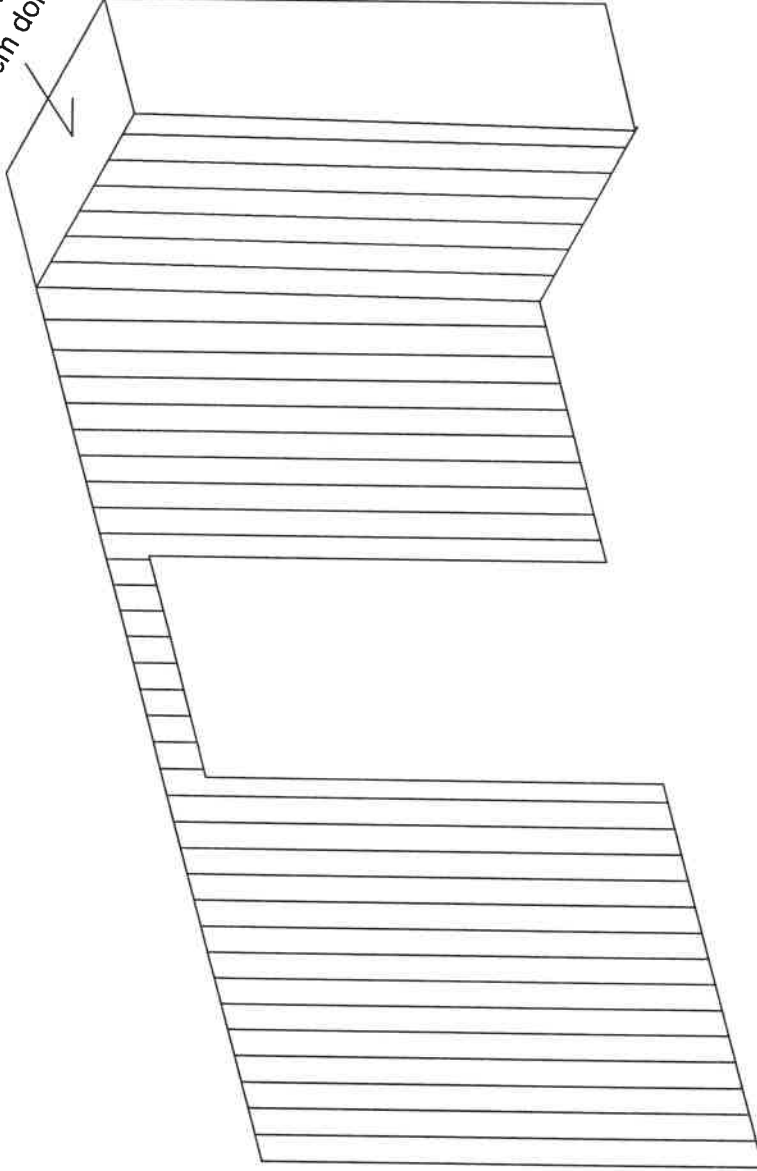

12 Adet odanın Duvara girme yüzeyi lambiri
olacak.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü

Kazım ŞEREN


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA BÖLÜMÜ
İ.Ş.

h=238

190

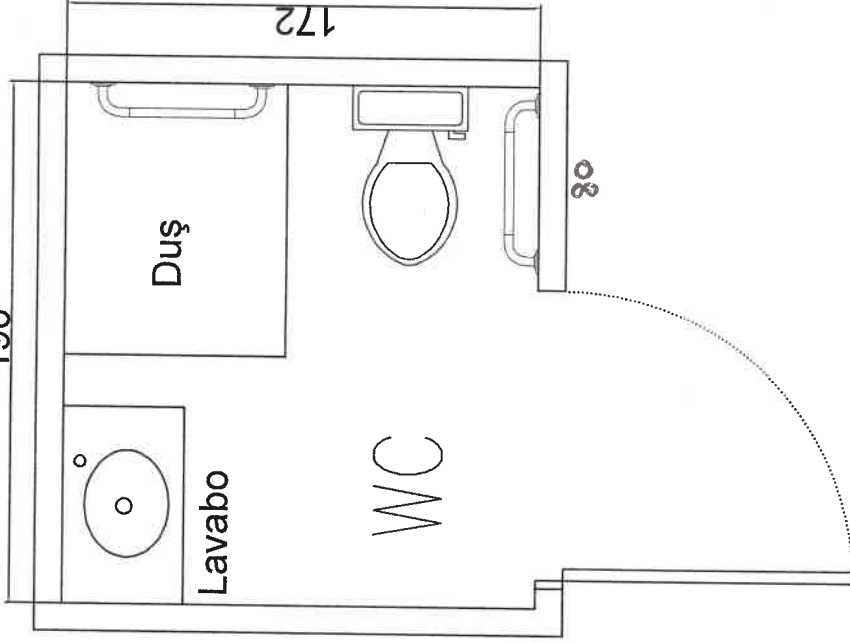

h=238

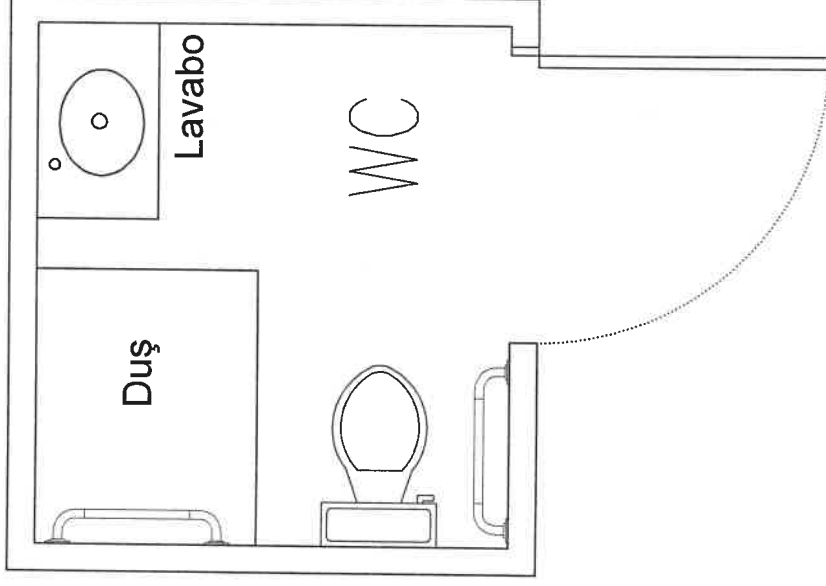

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY

ÖZEL SERVİS 2 BÖLÜMÜ 10 ODA TADİLATI VE YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Özel servis 2 bölümü 10 adet odayı kapsamaktadır.

İŞİN TARİFİ:

1. Wc lerdeki toplam 170 m2 duvar fayansı, 40 m2 yer fayansı kırımı yapılarak molozları yüklenici firma tarafından kaldırılacaktır.
2. Sıva altı, döşeme içindeki temizsu tesisatı, gömme rezervuar sökülecek yeni temiz su tesisatı yapılacaktır.
3. Sıva altı, döşeme içindeki pissu tesisatı ve yer süzgeçleri sökülecek yeni pissu tesisatı ve krom ızgaralı, koku fermatörlü yer süzgeç takılacaktır.
4. Wc lerdeki kapı, klozet, lavabo, bataryalar sökülerek hastane yönetimine teslim edilecektir.
5. Fayansı sökülen duvarların kara sıvası yapılacaktır.
6. Döşeme seramikleri söküldükten sonra altındaki şap kaldırılarak yeni şap dökülecektir.
7. Wc lerdeki asma tavanları komple sökülecek, komple yeni alüminyum asma tavan yapılacaktır(tavanda alçıpan kullanılmayacaktır.) Asma tavan malzemeleri yüklenici firma tarafından temin ve montajı yapılacaktır.
8. Asma tavan üzerinde bulunan tüm gemici anemostatlar ve alüminyum havalandırma fleksleri sökülecek ve tamamı yenilenecektir. (mevcut hava kanal ağızları kullanılacaktır.)
9. Elektrik anahtarı, prizler ve led armatürler değiştirilecektir.
10. Gömme rezervuarlar sökülecek ve yönetim tarafından verilecek yeni gömme rezervuar montajı yapılarak bağlantısı yapılacaktır.
11. Hastane yönetimi tarafından verilen duvar ve yer fayanslarının döşemesi yapılacaktır. (seramik yapıştırıcısı ve derzler firma tarafından temin edilecektir.)
12. Döşeme fayansı dış koridor ile aynı yükseklikte olacaktır.(kot farkı yapılmayacaktır.)
13. Montajı yapılacak olan malzemeler (lavabo, klozet, lavabo bataryası, duş bataryası, tutunma barı, el duş seti, duş oturağı) hastane yönetimi tarafından temin edilecek yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.
14. Fayans montajı bittikten sonra sökülen mevcut kapıların montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
15. Dolaplar yarı parlak beyaz renk olacaktır. 10 adet oda için 8 metre dolap toplamı mdf lam olacaktır. Dolaplar anahtar teslim yapılacaktır.
16. Lambiri duvar giydirme 70 m2 olacaktır. Dolap yüzeylerine çakılacak lambiriler dahildir.
17. Lambirinin cinsi GPS duvar lambiri – WP13-LIGHT WANLUT modeli olacaktır.
18. Yapılacak oda numaraları 3-4-5-6-7-8-11-12-13-14 olarak belirlenmiştir.
19. Tadilat yapılan tüm odalar yönetimin belirlediği boya kodu ile boyanacaktır.
20. Tüm ölçüler yüklenici firma tarafından yerinde ölçümü yapılacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazim ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi



