

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

30/10/2025

İlan No : 2025-10-4073
İstem No : 83322
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ

DN

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ. ÖZEL SERVİS-2 ODA TADİLATI	1	Adet					

MEÜ Hastanesi için ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDELYAPIM İŞİ satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 04/11/2025 tarih ve saat 17:00'A kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Proforma faturanın Satın Alma bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ÖZEL SERVİS 2 BÖLÜMÜ 10 ODA TADİLATI VE YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Özel servis 2 bölümü 10 adet odayı kapsamaktadır.


İŞİN TARİFİ:

1. Wc lerdeki toplam 170 m2 duvar fayansı, 40 m2 yer fayansı kırımı yapılarak molozları yüklenici firma tarafından kaldırılacaktır.
2. Sıva altı, döşeme içindeki temizsu tesisatı, gömme rezervuar sökülecek yeni temiz su tesisatı yapılacaktır.
3. Sıva altı, döşeme içindeki pissu tesisatı ve yer süzgeçleri sökülecek yeni pissu tesisatı ve krom ızgaralı, koku fermatörlü yer süzgeç takılacaktır.
4. Wc lerdeki kapı, klozet, lavabo, bataryalar sökülerek hastane yönetimine teslim edilecektir.
5. Fayansı sökülen duvarların kara sıvası yapılacaktır.
6. Döşeme seramikleri söküldükten sonra altındaki şap kaldırılarak yeni şap dökülecektir.
7. Wc lerdeki asma tavanları komple sökülecek, komple yeni alüminyum asma tavan yapılacaktır.(tavanda alçıpan kullanılmayacaktır.) 60*60 cm Asma tavan malzemeleri yüklenici firma tarafından temin ve montajı yapılacaktır.
8. Asma tavan üzerinde bulunan tüm gemici anemostatlar ve alüminyum havalandırma fleksleri sökülecek ve tamamı yenilenecektir. (mevcut hava kanal ağızları kullanılacaktır.)
9. Wc mahali içindeki elektrik anahtarı, prizler ve led armatürler değiştirilecektir.
10. Gömme rezervuarlar sökülecek ve yönetim tarafından verilecek yeni gömme rezervuar montajı yapılarak bağlantısı yapılacaktır.
11. Hastane yönetimi tarafından verilen duvar ve yer fayanslarının döşemesi yapılacaktır. (seramik yapıştırıcısı ve derzler firma tarafından temin edilecektir.)
12. Döşeme fayansı dış koridor ile aynı yükseklikte olacaktır.(kot farkı yapılmayacaktır.)
13. Montajı yapılacak olan malzemeler (lavabo, klozet, lavabo bataryası, duş bataryası, tutunma barı, el duş seti, duş oturağı) hastane yönetimi tarafından temin edilecek yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.
14. Fayans montajı bittikten sonra sökülen mevcut kapıların montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
15. Dolaplar yarı parlak beyaz renk olacaktır. 10 adet oda için 10 metre dolap toplamı mdf lam olacaktır. Dolaplar anahtar teslim yapılacaktır.
16. Lambiri duvar giydirme 97 m2 olacaktır. Dolap yüzeylerine çakılacak lambiriler dahildir.
17. Lambirinin örneği diğer odalarda mevcuttur. Aynısı yapılacaktır.
18. Yapılacak oda numaraları 1-2-9-10-15-16-17-19-20-21 olarak belirlenmiştir.
19. Tadilat yapılan tüm odaların duvar ve tavan alçıpan yüzeyleri yönetimin belirlediği boya kodu ile boyanacaktır.
20. Tüm ölçüler yüklenici firma tarafından yerinde ölçümü yapılacaktır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi


Oda17 1 Adet

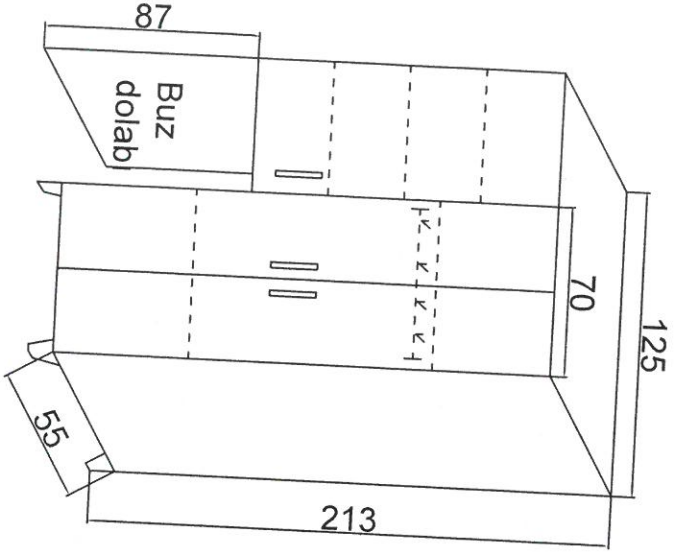

Oda19 1 Adet

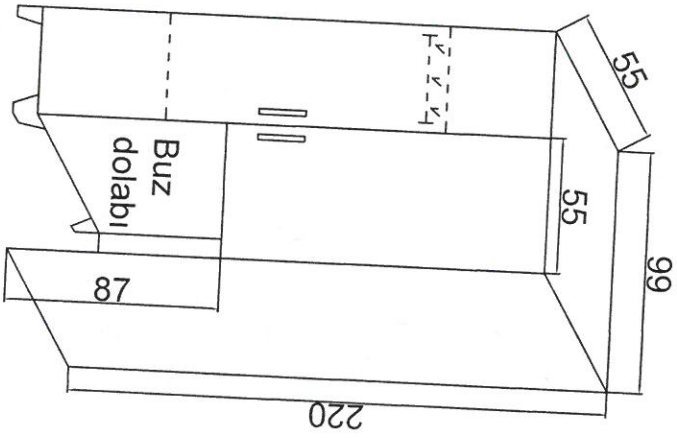


Oda10 1 Adet

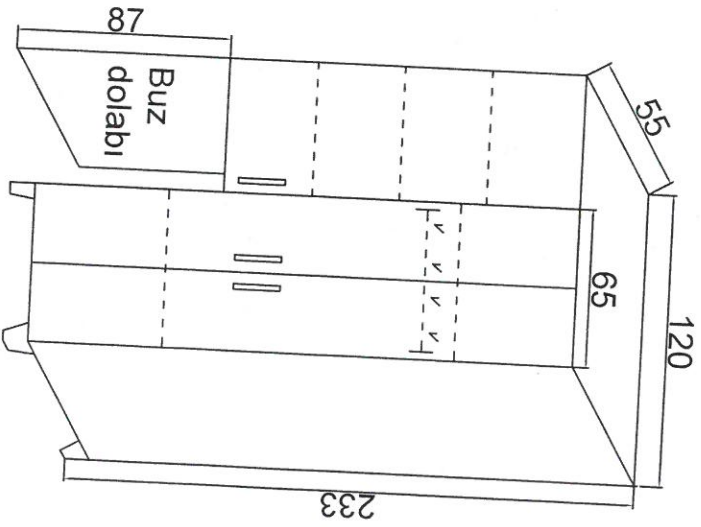


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİM ENJİNİERİNG SÖĞUTİMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY

MERSİN ÜNİVERSİTESİ İKLİM ENJİNİERİNG SÖĞUTİMA TEKNİKERİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRÜ
Kazım ŞEREN

iki duvar arası
70cm dolap

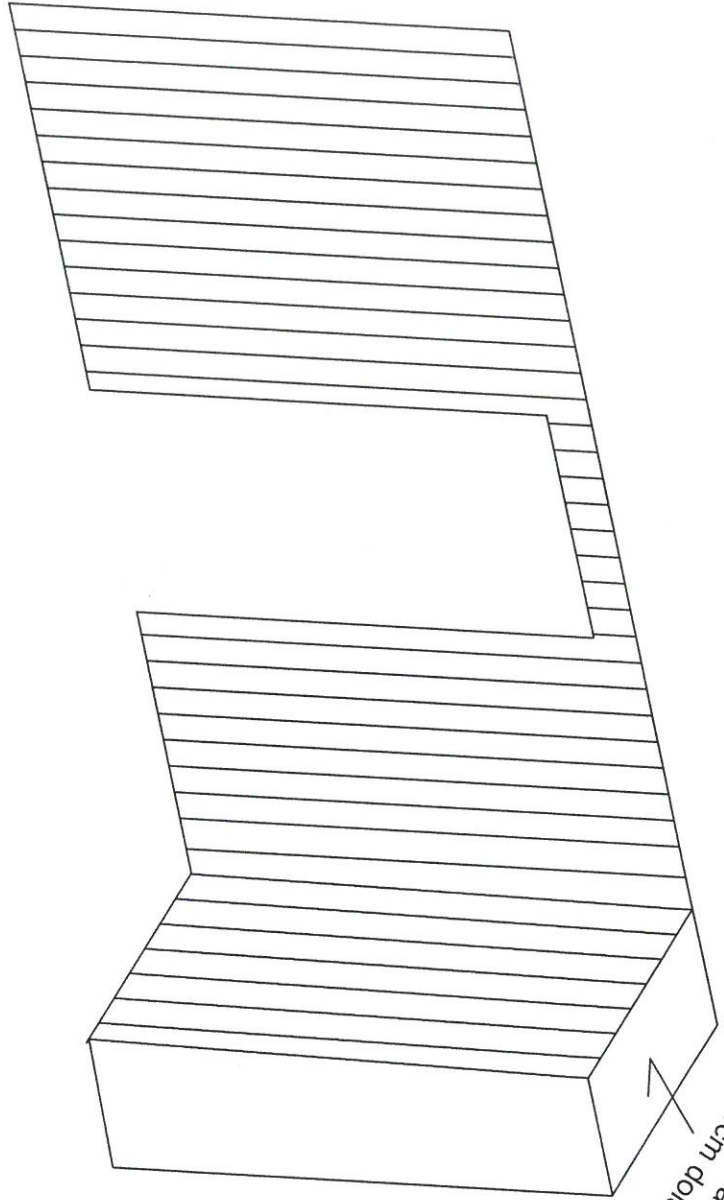



Dolap önden görünüş

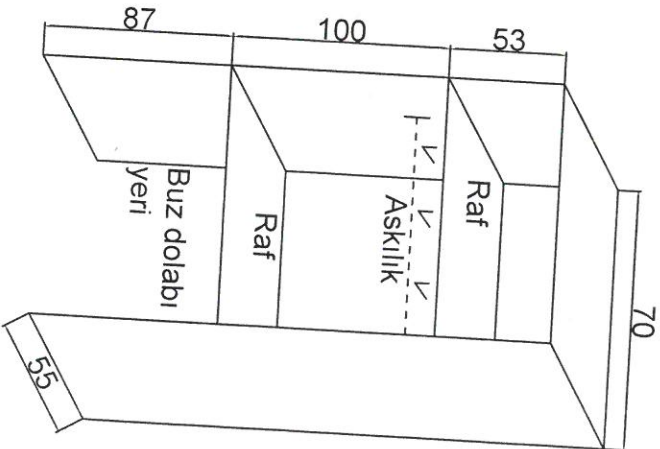

10 Adet odanın Duvara giydirme ve yüzeyi
lambiri olacak.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

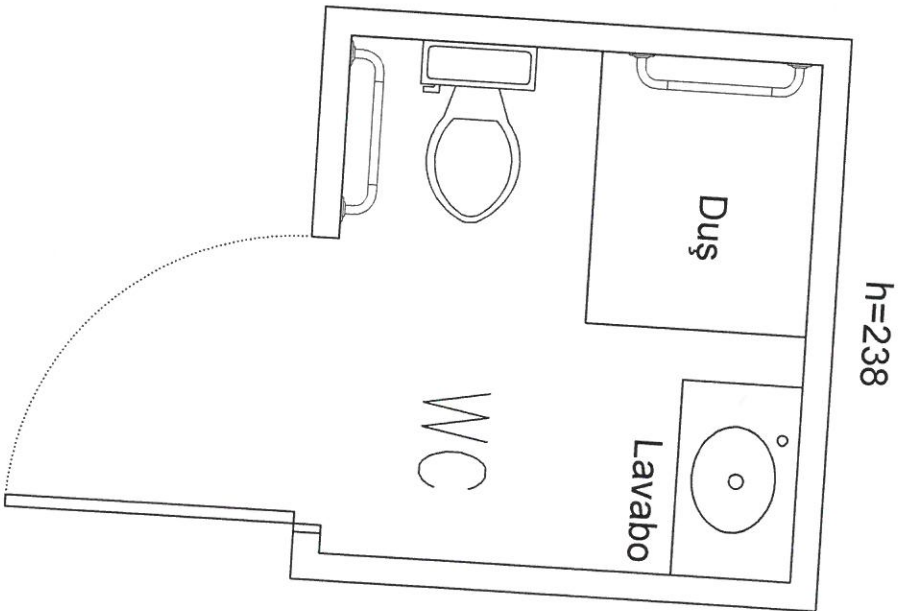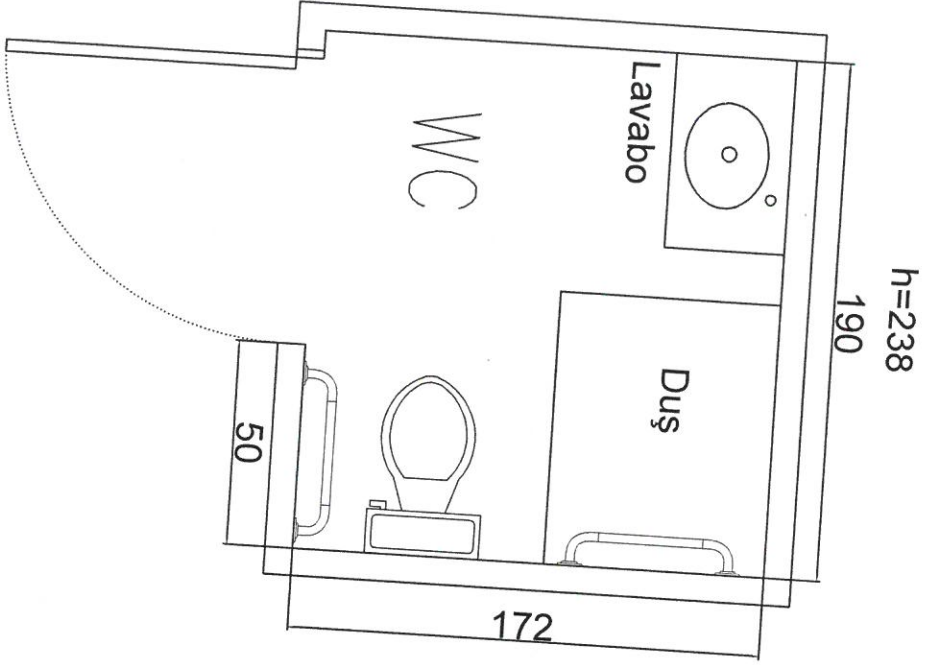

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN